

素材をいつまでも強く美しく保つために。

木部用保護材長期安定型


F★★★★
ホルムアルデヒド登録認定商品

キュアシールド® 木材用撥水剤



キュアシールド作用と効果

- 木部用の吸水防止剤として優れた性能を発揮します。
- 木材に直接塗布するだけで、長期にわたり酸性雨、酸性ガス、塩水の浸入を遮断して保護効果を発揮します。
- 硬質で水に溶け難く、木の透水性を低減させるので、表面を耐摩耗で防水性にします。
- 太陽光線（赤外線、紫外線）、太陽熱に安定的ですから、恒久的に効果を維持できます。

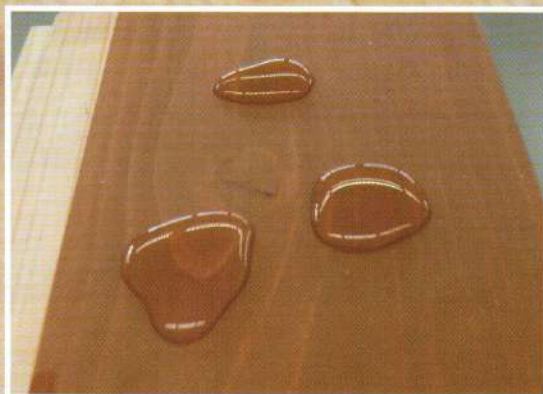

着色2回キュアシールド1回塗布

『キュアシールド』木材用

◆塗装仕様

屋外木部用	公共施設建築物・一般建築物・改修建築物等
キュアシールド撥水剤	
用途	内部浴場建築物等・神社仏閣・ガーデンハウス・宿泊施設・木橋等
	ログハウス・玄関ドア・ガーデンデッキ

◆キュアシールド塗装仕様

新基材に塗布する場合	下地調整	基材に毛バタキがある場合、サンドペーパーで除去し洗浄する。
	サンドペーパー #220～#320	シミなどはエタノールなど布にしみこませ、たたく様に除去する。

古基材下地処理	高圧水洗	基材に毛バタキがある場合、サンドペーパーで除去する。
	0.6～0.8(MPa)	

工程	キュアシールド	塗装用具	乾燥時間	標準塗布量
下塗り・上塗り	キュアシールド	ビニール 刷毛ローラー	5時間～18時間	0.05～0.08kg/m ²

⑨ 塗り重ね下塗りー16時間以上インターバルをおいて2回目塗布

◆キュアシールド木材用 乾燥時間

項目		温度	
		6～7℃	20℃
乾燥時間	指触	14時間	10時間
	半硬化	10時間	8時間
標準塗装間隔	最短	48時間	18時間
	最長	1ヶ月	1ヶ月

塗装方法	ビニール 刷毛	ローラー	スプレー ガン
希釈率	0%	0%	0%
標準 塗布量 kg/m ²	0.05	0.06	0.08
	0.08	0.07	0.1

※白木のコーティング……2回～3回 基材による

※着色の場合……1回～2回 基材による

《注意事項》

- (1) 成分が沈下しているのので十分に攪拌してから使用してください。
- (2) 作業中・乾燥中とも蒸気・エアゾルミストなど吸い込まないようにしてください。
- (3) 取り扱い中は、できるだけ皮膚に触れないように保護眼鏡・保護手袋・保護衣等を着用してください。
- (4) 取り扱い後は、手洗い・うがいを十分に行ってください。
- (5) 眼に入った場合は、多量の水で洗った後、医師の診察を受けてください。
- (6) 誤って飲み込んだ場合は、大量の水を飲ませ、医師の診察を受けてください。
- (7) 製品がこぼれた場合、滑りやすくなるので砂などを用いて処理してください。
- (8) 保管する場合は、容器に必ずフタをし、子供の手の届かないところに保管してください。
- (9) 容器は中身を使い切ってから産業廃棄物として処分してください。

お問い合わせ



—日本塗料工業会会員—
日本ビオス株式会社

本 社 〒671-1136 兵庫県姫路市大津区恵美酒町2丁目24-3
TEL (079) 239-9048 / FAX (079) 239-8940
フリーダイヤル 0120-301-592