

UVカット 浸透性無機質木部保護塗料

キュアハードWOD

防腐・防虫・防カビ・無臭性



キュアハードの作用と効果

●木材の風化抑止効果

キュアハードの成分はシリケート(ケイ酸性分)を含む水溶液ですから、直接塗布するだけで、木部の深部に浸透し、やがて、ガラス質の化合物を形成し、木材の細孔を塞ぎ、酸性雨、酸性ガス、塩水、雨水の進入を遮断して保護効果を発揮します。

●耐摩耗性・防水性の向上効果

キュアハードが形成するガラス質の化合物は、硬質で水に溶け難く、木材の浸水性を低減させるので、表面を耐摩耗で防水性にします。

●VOC対策に最適

キュアハードは、主成分が無機質なので、揮発性有機物を発生しません。

●難燃・不燃性の塗布剤

水と無機物を主成分とするので防虫・防腐になり木材の劣化を防ぎます。

●着色仕上げ

キュアハードは着色製品を準備していますので、多様な色彩のガラス質の膜で外観を化粧加工することができます。

●長期安定的作用効果

キュアハードの膜は、太陽熱に安定的ですから、恒久的に効果を維持できます。

キュアハードの撥水効果



キュアハード施工〔下地処理作業中〕




70℃～90℃温水洗浄で今まで落ちなかった汚れ、黒カビ等除去をします。



グリーンエコー笠形
(キュアハード102)



色見本 他の各色の注文承ります ※材質(ヒノキ材に塗布)

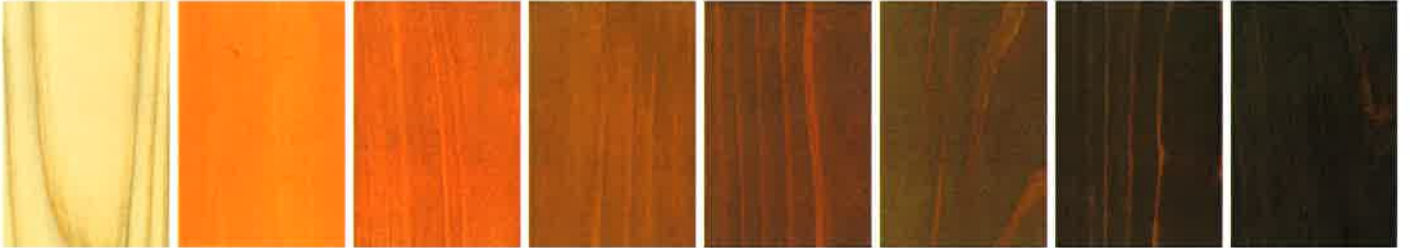

WOD101

WOD102

WOD103

WOD104

WOD105

WOD106

WOD107

WOD108

※印刷物につき実物とは異なる場合があります。

■用途

各種公共施設、文化施設、公園、神社、仏閣、病院、サウナ室、各種店舗等の木部にご利用下さい。

■特長

- 火熱により有毒ガスの発生がありません。
- 耐候性・耐水性に優れています。
- 防虫・防カビに効果を発揮します。

■キュアハードとは

キュアハードWODは、有機物を含まず珪酸混合物と、水とで構成されています。空気中の炭酸ガスと化学反応して木の内部にガラス質の固形物を形成します。木のめくもりや呼吸を妨げず木本来の強度と美しさを保ちます。

注意 ※外部にステンを使用された場合は、必ずその上にWOD101(クリアー)を塗布してください。

■キュアハードウツドの施工上の注意

- 顔料が沈降するので、上下左右にゆすり、充分攪拌してからご使用下さい。
- あらかじめ、下地素地に付着している汚れ、カビ、レイトンス、油脂、ペンキ、錆等は除去してから、乾燥状態の素地に塗布してください。
- 原液のまま木材に刷毛やローラーで塗布して下さい。
- 1回目を塗布したら、1時間以上放置、乾燥させてから2回目を塗布してください。
- 床に塗布する場合は、液溜まりの無いように、モップで塗りのばしてください。
- 施工前に、目立たない所で一度試し塗りを必ず行って下さい。
- 樹液を多く含む樹木(タンニン、ヒバ類、南洋木材)については樹液成分がにじみでて斑点になる場合があります。
- アルカリ性の塗料ですから、使用時には保護メガネ、ゴム手袋、マスク、エプロン等の保護具を着用してください。又、投棄する場合には珪酸アルカリ含有物として専門の産業廃棄物処理業者に処分を委託して下さい。

製造元



— 日本塗料工業会会員 —
日本ビオス株式会社

本社 〒671-1136 兵庫県姫路市大津区恵美酒町2丁目24-3
TEL (079) 239-9048 / FAX (079) 239-8940

お問い合わせ

『ベンガラ』を主剤とした木部保護材

耐 磨 耗

不 燃 性

防 虫 性

施工前

施工後



多可町 みなみ児童館



多可町 杉っ子会館



姫路市 M邸



見積り無料!!

NB

—日本塗料工業会会員—
日本ビオス株式会社

本 社 〒671-1136 兵庫県姫路市大津区恵美酒町2丁目24-3
TEL (079) 239-9048 / FAX (079) 239-8940
フリーダイヤル 0120-301-592

お問い合わせ